

EFFETTI DECORATIVI PER INTERNI

## Alpha Orient

Finitura dall'aspetto  
e il tatto della seta




# Alpha Orient

La finitura decorativa all'acqua Alpha Orient è un gioco di luci che avvolge di preziosi tessuti gli interni, con le sue tonalità perlate e le sfumature tipiche della seta.

La sua particolare texture veste l'ambiente, cattura lo sguardo e solletica il tatto.



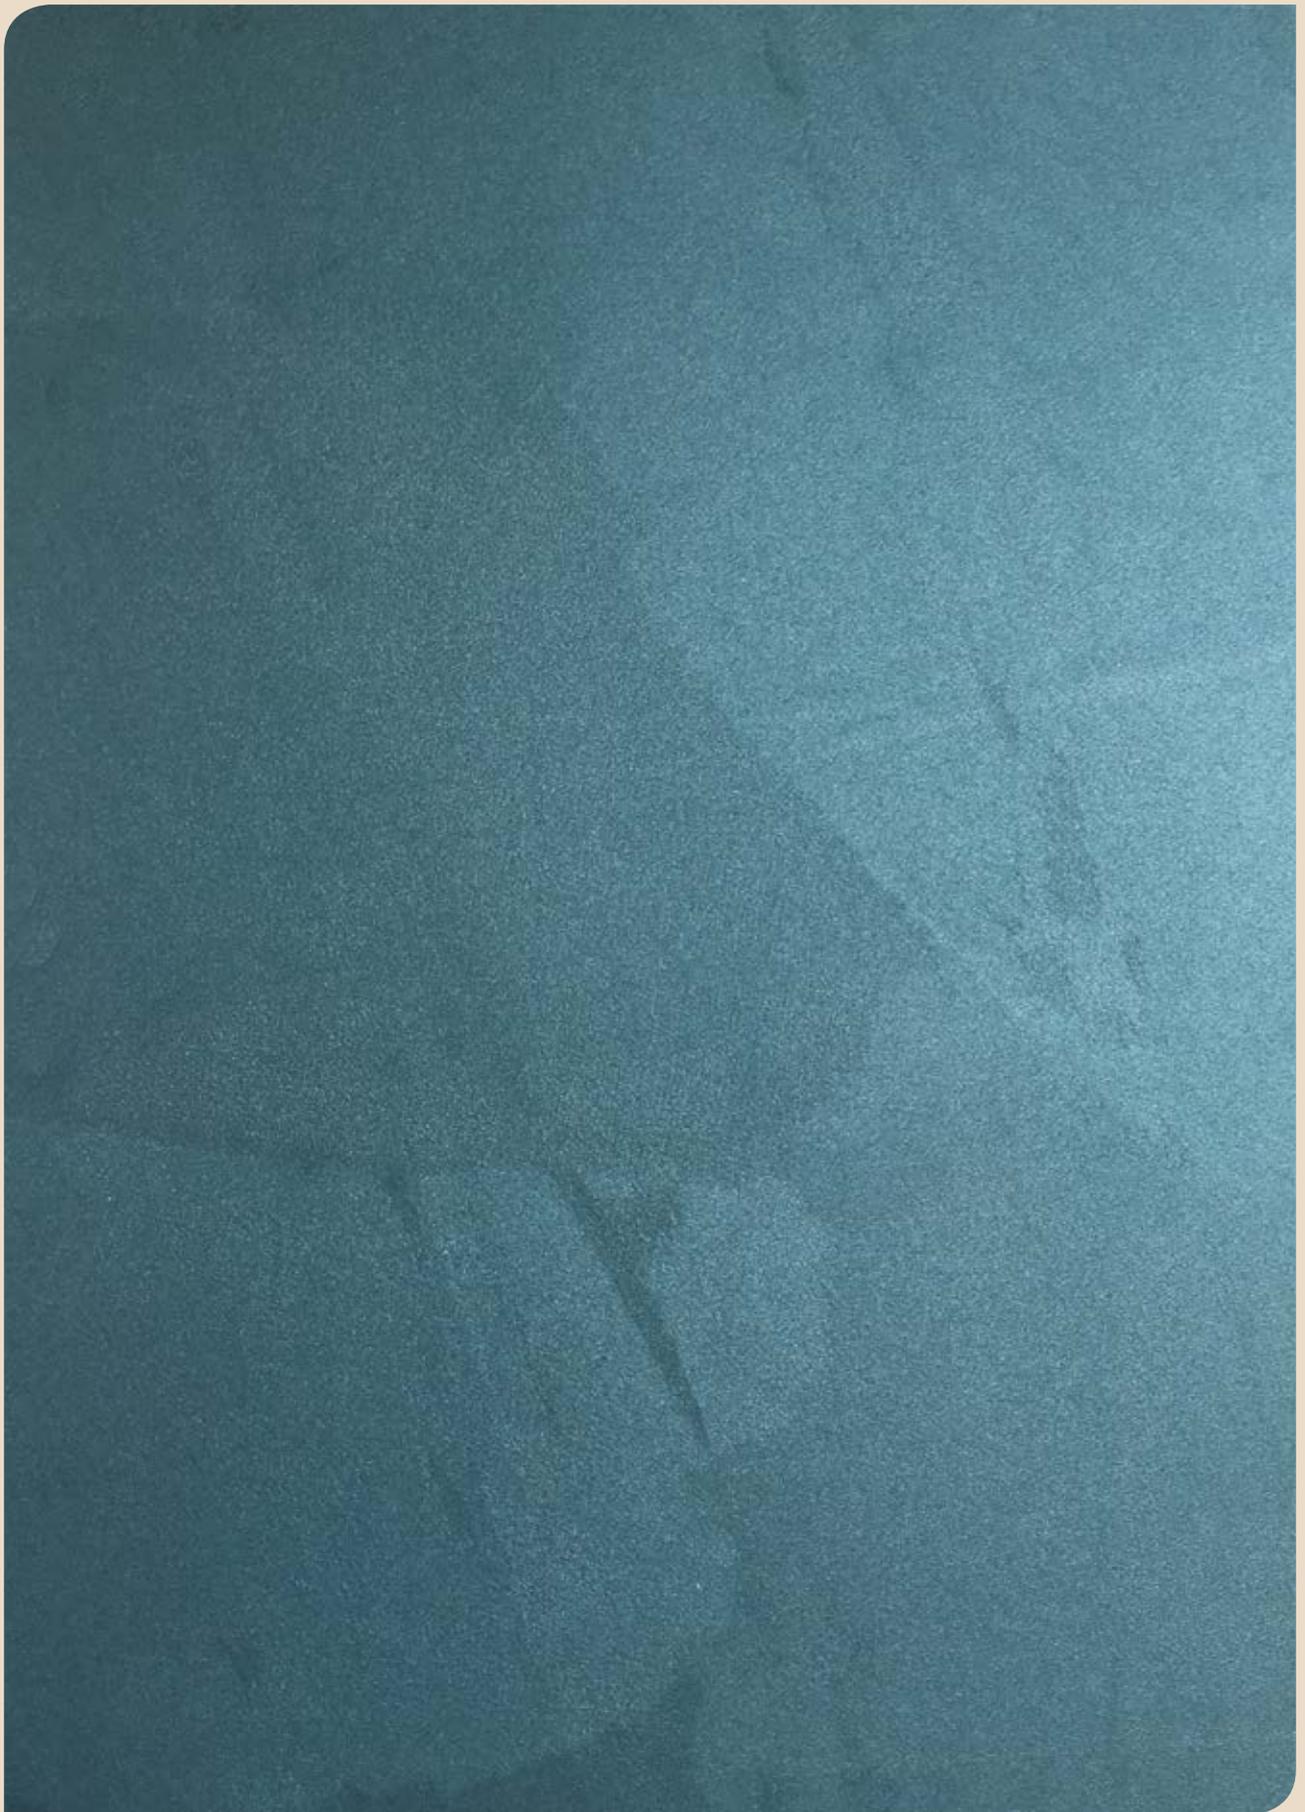

AO 68

> Elegante  
effetto seta

> Risultato raffinato  
e piacevole al tatto



AO 01



AO 02



AO 03



AO 04



AO 05



AO 06



AO 07



AO 08



AO 09



AO 10



AO 11



AO 12



AO 13



AO 14



AO 15



AO 16



AO 17



AO 18



AO 19



AO 20



AO 21




AO 22




AO 23



AO 24

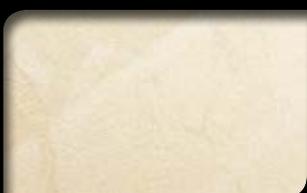


AO 25

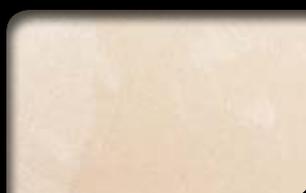

AO 26



AO 27

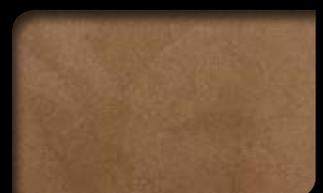

AO 28



AO 29



AO 30




AO 31



AO 32



AO 33

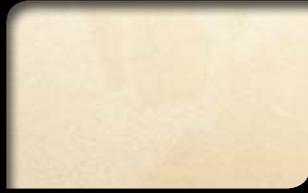

AO 34



AO 35



AO 36



AO 37



AO 38



AO 39



AO 40



AO 41




AO 42



AO 43



AO 44

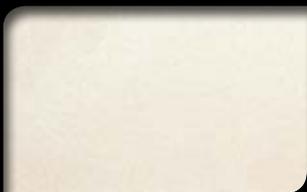

AO 45




AO 46



AO 47



AO 48

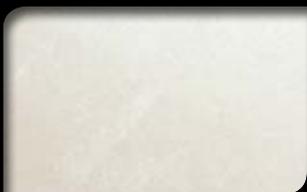


AO 49




AO 50



AO 51

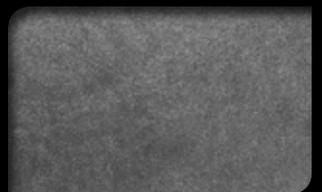


AO 52

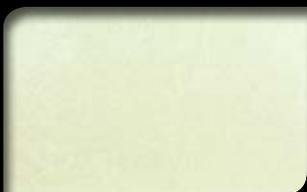

AO 53



AO 54

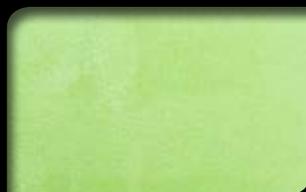

AO 55



AO 56



AO 57




AO 58



AO 59



AO 60

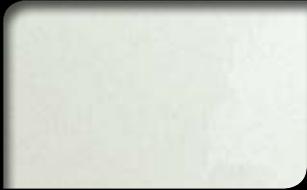

AO 61



AO 62



AO 63



AO 64



AO 65



AO 66



AO 67



AO 68



AO 69



AO 70



AO 71



AO 72



AO 73



AO 74



AO 75



AO 76



AO 77



AO 78



AO 79



AO 80



AO 81



AO 82



AO 83



AO 84



AO 85



AO 86



AO 87



AO 88



AO 89




AO 90



AO 91




AO 92

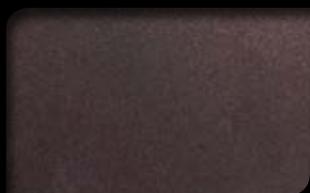


AO 93



AO 94

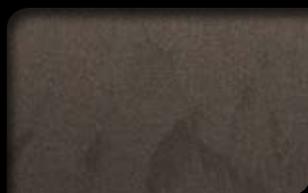

AO 95

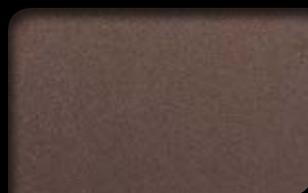

AO 96



AO 97



AO 98




AO 99



AO 100



AO 101

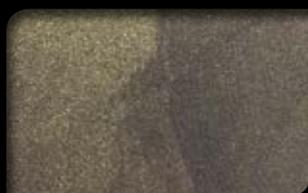

AO 102



AO 103



AO 104



AO 105



AO 106



AO 107



AO 108



AO 109



AO 110



AO 111



AO 112

I colori della cartella sono indicativi e possono subire, nel tempo, parziali variazioni di tonalità, senza per questo essere oggetto di contestazioni. Inoltre i colori possono essere percepiti in modo leggermente diverso a seconda dei supporti, degli effetti realizzati e della quantità di materiale applicato.

## INFORMAZIONI TECNICHE

### ALPHA ORIENT

Finitura decorativa all'acqua, che conferisce l'aspetto e il tatto della seta, per superfici murali interne.

#### CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO:

A base di resina acrilica e pigmenti speciali metallescenti.

#### PROPRIETÀ PRINCIPALI:

- Finitura altamente decorativa
- Facile da applicare
- Buona resistenza all'abrasione
- Buona resistenza meccanica
- Manutenzione semplice
- Disponibile in un'ampia gamma di colori

#### CARATTERISTICHE:

Massa volumica (densità):  $1,30 \pm 0,05$  kg/dm<sup>3</sup>

pH: 8 - 9.

Contenuto solido:  $28 \pm 2\%$  in volume;  
 $45 \pm 2\%$  in peso.

Viscosità in barattolo: 13.000 - 18.000 cps a 20°C

Valori fisici secondo EN 13300:

Brillantezza: G<sub>3</sub> Opaco  $\leq 10$  G.U. / 85°  
 $< 2$  G.U. / 60°

Spessore del film secco: E<sub>2</sub> 40 - 50 µm

Granulometria: S<sub>1</sub> Fine  $< 100$  µm

**Metodo di applicazione:** con frattazzo in acciaio inox o in plastica bianca, avente bordi smussati e angoli arrotondati (dimensioni 20x8 cm). È anche possibile la stesura a rullo, ripassando poi sempre col frattazzo in acciaio inox o in plastica bianca.

**Diluizione:** pronto all'uso. Per l'applicazione a rullo potrebbe essere necessaria una diluizione fino al 5% massimo in volume con acqua.

**Pulizia degli attrezzi:** con acqua subito dopo l'utilizzo.

**Resa:** 12 - 16 m<sup>2</sup>/L per mano. La resa può variare in base alle caratteristiche di ruvidità, porosità e assorbimento dei supporti e al sistema di applicazione adottato.

**Condizioni ambientali per l'applicazione:**

Temperatura: 5 - 30°C

Umidità relativa: massima 85%

Essiccazione a 23°C / 65% U.R.:

Secco al tatto: 1 - 2 ore.

Sovrapplicazione dopo 4 - 6 ore.

#### SISTEMI DI APPLICAZIONE:

- Verificare lo stato del supporto assicurandosi che sia perfettamente liscio, pulito, asciutto, privo di sostanze grasse e incoerenze
- Controllare che eventuali pitturazioni esistenti siano perfettamente ancorate al supporto
- Eventuali stuccature o rasature uniformanti vanno realizzate con l'impiego di ALPHA STUCCO
- Per la preparazione delle superfici, consultare il quaderno di Sikkens "La preparazione dei supporti in muratura"
- Applica a pennello o rullo una mano di FONDO ALPHA EFFECTS MICRO, nel colore corrispondente a quello della finitura
- Dopo l'applicazione del prodotto di fondo il colore del supporto deve presentarsi abbastanza omogeneo. Se necessario, applicare una seconda mano di FONDO ALPHA EFFECTS MICRO
- Ultimare con l'applicazione a frattazzo oppure rullo + frattazzo di 2 di mani ALPHA ORIENT

### FONDO ALPHA EFFECTS

Fondo decorativo pigmentato all'acqua per interni, da impiegarsi per la preparazione delle superfici da finire con ALPHA ORIENT, ALPHA DESIGN, ALPHA STYLE, ALPHA ELEGANCE, PIETRA URBANA.

#### CARATTERISTICHE GENERALI:

- Buon potere riempitivo
- Facile da applicare
- Permette di preparare il supporto in modo ottimale per realizzare le finiture decorative ALPHA ORIENT, ALPHA DESIGN, ALPHA STYLE, ALPHA ELEGANCE, PIETRA URBANA.
- Disponibile in due versioni: EXTRA, con granulometria fino a 250 µm, e MICRO, con granulometria fino a 120 µm.
- La versione MICRO è colorabile con sistema tintometrico.

**Impiego:** su superfici all'interno in abbinamento con ALPHA ORIENT, ALPHA DESIGN, ALPHA STYLE, ALPHA ELEGANCE, PIETRA URBANA.

**Colori:** versione EXTRA, disponibile solo nel colore bianco; versione MICRO, unicamente con il sistema tintometrico

Acomix di Akzo Nobel impiegando le basi W05, M15 e N00.

**Brillantezza:** G<sub>3</sub> Opaco  $\leq 10$  G.U. 85°;  $\leq 2$  G.U. 85°

**Aspetto:** leggermente ruvido.

**Massa Volumica (densità):**  $1,05 \pm 0,05$  kg/dm<sup>3</sup>

**Contenuto solido:**  $44\% \pm 3\%$  in volume;  $52\% \pm 3$  in peso

**Essiccazione a 23°C e 65% U.R.:**

Secco al tatto: 1 ora.

**Sovrapplicazione:** dopo 12 ore con altri tipi di prodotto.

Dopo 4 - 6 ore tra due mani di FONDO ALPHA EFFECTS.

**Condizioni ambientali per l'applicazione:**

Temperatura: 5 - 30 °C; Umidità relativa: max 85%

**Metodo di applicazione:** pennello, rullo a pelo corto.

La versione EXTRA, in caso di applicazione a rullo, va lisciata con una spatola di plastica bianca.

**Diluizione:** 20% in volume con acqua per l'applicazione a rullo; 30% in volume con acqua per l'applicazione a pennello.

**Pulizia degli attrezzi:** con acqua subito dopo l'utilizzo.

Se necessario aggiungere una piccola quantità di detergente.

**Resa:** EXTRA: 8 - 12 m<sup>2</sup>/l per mano.

MICRO: 12 - 14 m<sup>2</sup>/l per mano.

La resa può variare in base alle caratteristiche di ruvidità, porosità e assorbimento dei supporti e al sistema di applicazione adottato.

#### SISTEMI DI APPLICAZIONE:

- Verificare lo stato del supporto assicurandosi che sia perfettamente liscio, pulito, asciutto, privo di sostanze grasse e incoerenze
- Controllare che eventuali pitturazioni esistenti siano perfettamente ancorate al supporto
- Eventuali stuccature o rasature uniformanti vanno realizzate con l'impiego di ALPHA STUCCO
- Per la preparazione delle superfici, consultare il quaderno di Sikkens "La preparazione dei supporti in muratura"
- Applicare 1 o 2 mani di FONDO ALPHA EFFECTS, diluito al 20 - 30% in volume con acqua
- Ultimare il ciclo con ALPHA ORIENT, seguendo le indicazioni riportate sulla relativa scheda tecnica

Si consiglia di utilizzare per l'intera esecuzione del lavoro prodotti appartenenti allo stesso lotto di fabbricazione. Non utilizzare per uno stesso lavoro un colore riprodotto con sistemi diversi. Per la realizzazione in Macchina Colorimetrica selezionare (sul programma MIX2WIN) il colore dalla collezione colori specifica.

N.B. Tutte le informazioni qui contenute hanno carattere indicativo. Per ulteriori informazioni si prega di consultare il nostro servizio di Assistenza Tecnica. Per avere informazioni dettagliate sulle corrette modalità applicative si consiglia di consultare la relativa scheda tecnica.

SIKKENS è un marchio di AKZO NOBEL COATINGS S.p.A.

UFFICIO COMMERCIALE e SEDE AMMINISTRATIVA  
Via Giovanni Pascoli, 11 - 28040 Dormelletto (NO)  
Tel. 0322 401611 - Fax 0322 401607

www.sikkens.it | www.sikkensdecor.it | www.sikkenscolore.it  
www.akzonobel.com | servizio.clienti@akzonobel.com

TIMBRO

Numero Verde

800 826 169

